

# 0 601 9F6 000 – GSR 12V-15 FC

Material number	0 601 9F6 000	0 601 9F6 001
EAN	3165140847322	3165140847698
Origin product ID BI	40359.0	40359.0
Novo za OCS/tisak	0.0	0.0
Baretool-broj	3601JF6000	3601JF6000
1/2 L-BOXX uložak 12 V adapteri 1 600 A01 1UW	✓	✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1 600 A00 2UV	✓	✓
2 x akumulatora GBA 12V 2,0 Ah 1 600 Z00 02X	✓	✓
Brzi punjač GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	✓
Ekscentarski nastavak GFA 12-E 1 600 A00 F5L	✓	
Kutni nastavak GFA 12-W 1 600 A00 F5K	✓	
L-BOXX 102 1 600 A00 1RP	✓	✓
Nastavak držača bitova GFA 12-X 1 600 A00 F5J	✓	
Nastavak stezne glave GFA 12-B 1 600 A00 F5H	✓	✓
Stezna glava, izvedba	Brzostezna glava od 10 mm	Brzostezna glava od 10 mm
Težina s akumulatorom	0,8 kg	0,8 kg



## Tehnički podaci

### Tehnički podaci

Zakretni moment, maks. (tvrdo/mekano)	30 / 15 Nm
Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina)	0 – 400 / 0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Tip akumulatora	Litij-ionski
Promjer prihvata stezne glave, min./maks.	1 / 10 mm
Napon akumulatora	12 V
Kapacitet akumulatora	2,0 Ah
Težina bez akumulatora	0.6 kg
Brzostezne glave	10 mm
Stupnjevi zakretnog momenta	20+1
Duljina	132 mm
Visina	178,0 mm
Tip ćelija	Litij-ionski
Prihvata alata	1/4" unutarnji šesterostrani prihvata

### Promjer bušenja


Ø bušenja drva, maks.	30 mm
Ø bušenja čelika, maks.	10 mm

### Promjer vijaka

Promjer vijaka, maks.	7 mm
-----------------------	------

### Informacija o buci/vibraciji

Razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB
Razina buke	Tipična razina zvuka električnog alata na A-skali iznosi: razina zvučnog tlaka 79 dB(A); razina zvučne snage dB (A). Nesigurnost K= 3 dB.

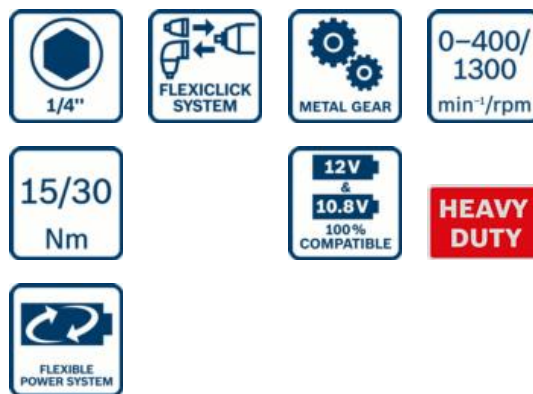

## Informacije o prodaji

---

### Pozicioniranje

- Definiraj nove granice – pet rješenja u jednom prilagodljivom, kompaktnom alatu.

### User benefit

- Svestranost: izbor između pet opcija – bušilica-izvijač s magnetskim držačem bitova, držačem bitova sa zabravljivanjem, steznom glavom, kutnim nastavkom i ekscentarskim nastavkom
- Kompaktnost: savršen alat za teško dostupna mjesta – zahvaljujući naročito kompaktnoj konstrukciji
- Jačina: uvjerljiva snaga – zahvaljujući zakretnom momentu od 30 Nm